


H05 VVH6-F

Przewody płaskie, giętkie 300/500V

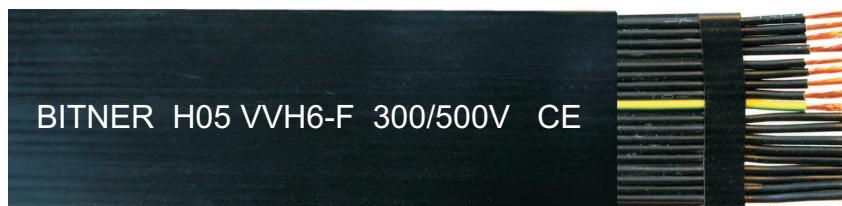

 RoHS 2002/95/WE

 LVD 2006/95/WE

Dane techniczne:

Płaski przewód sterowniczy o żyłach numerowanych, o izolacji i powłoce PVC

Temperatura pracy:

Instalacja na stałe: -30°C do 70°C

Instalacje ruchome: -5°C do 70°C

Napięcie pracy: $U_0/U=300/500V$

Napięcie testu 50Hz: 3000V

Min. promień gięcia: 10 x grubość przewodu

Budowa:

Żyły: miedziane wielodrutowe klasy 5 wg normy PN-EN 60228

Izolacja żył: specjalny PVC

Oznaczenie żył: numeryczne, żyła ochronna żółto-zielona

Ośrodek: żyły ułożone równolegle

Powłoka: specjalny PVC, olejoodporny (patrz tabela odporności chemicznej), samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia (wg PN-EN 60332-1)

Kolor powłoki: czarny

Zastosowanie:

Kable płaskie stosowane są do połączeń elektrycznych w systemach przenośników taśmowych, urządzeniach dźwigowych, windach i podnośnikach oraz w innych aplikacjach przemysłu maszynowego. Przeznaczone są do pracy w zamkniętych pomieszczeniach suchych i wilgotnych.



zastosowanie
w przemyśle



zastosowanie
wewnętrzne



PN-EN 60332-1



wysoka giętkość

Nr kat.	n x mm ²	Wymiary zewnętrzne [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
S52950	6G0,75	17,2/4,1	125,0	43,2
S52951	9G0,75	24,8/4,1	182,5	64,8
S52952	12G0,75	31,7/4,1	234,0	86,4
S52953	16G0,75	41,6/4,1	309,0	115,2
S52954	18G 0,75	46,4/4,1	347,5	129,6
S52955	20G0,75	51,5/4,1	383,0	144,0
S52956	24G0,75	61,4/4,1	458,0	172,8
S52957	4G1,0	12,5/4,3	98,5	38,4

Nr kat.	n x mm ²	Wymiary zewnętrzne [mm]	Waga kabla [kg/km]	Cu [kg/km]
S52958	5G1,0	15,0/4,3	118,0	48,0
S52959	6G1,0	18,0/4,3	141,5	57,6
S52960	9G1,0	26,0/4,3	207,0	86,4
S52961	12G1,0	33,5/4,3	268,0	115,2
S52962	16G1,0	44,0/4,3	352,0	153,6
S52963	18G1,0	49,0/4,3	394,0	172,8
S52964	20G1,0	54,5/4,3	438,5	192,0
S52965	24G1,0	65,0/4,3	523,5	230,4

Zakłady Kablowe BITNER zastrzegają sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia

G - przewody z żyłą zielono-żółtą

x - przewody bez żyły zielono-żółtej

Uwaga: Na życzenie klienta wykonujemy przewody z inną ilością żył lub o innych przekrojach niż podane w tabeli