


ZRM (j, t, p) - 1 / JLP - CX 4 - 16 ÷ 25

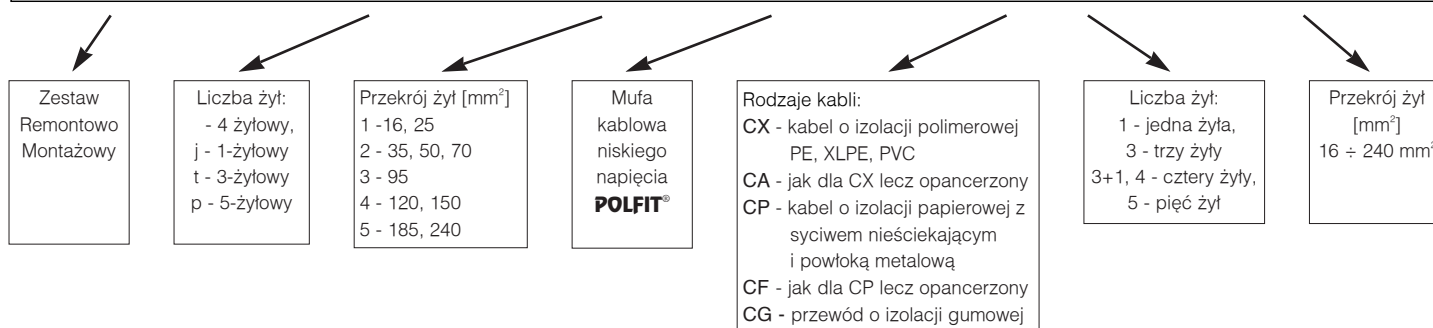

UWAGA - oznaczenia ZRM, ZRMj, ZRMt, ZRMp dotyczą wyłącznie kabli o izolacji polimerowej.

Przykłady oznaczenia mufy:

ZRM - 4/JLP - CX 4 - 120

Mufa kablowa **POLFIT**[®] niskiego napięcia 0,6/1 kV dla kabli czterożyłowych o przekroju żył 120 mm² i izolacji polimerowej.

JLP - CA 3 + 1 - 3 x 70 + 35

Mufa kablowa **POLFIT**[®] niskiego napięcia 0,6/1 kV dla kabli polimerowych opancerzonych o przekroju trzech żył 70 mm² i jednej żyły 35 mm².

JLP - CF 3 - 120

Mufa kablowa **POLFIT**[®] niskiego napięcia 0,6/1 kV dla kabla opancerzonego o izolacji papierowej, trzech żyłach o przekroju 120 mm²

UWAGA: - dla zamieszczonych w katalogu zestawów montażowych do wykonania muf kablowych, firma oferuje końcówki kablowe Al, Cu, Al/Cu.